


Mod. E6FL6BP-2/CR Cod. 21407200

Mod. E6FL6MP-2/CR Cod. 21407700



PLUS 600

	cm²	2.563 (mm 596 x 430)
	kW	8
	V	380-415 3N~

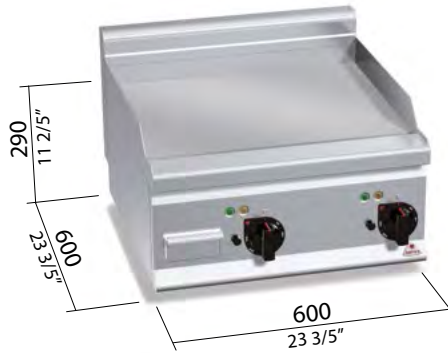

OPTIONAL

1P600 DX puerta con manilla moldeada grosor 20/10 para los modelos con mueble

V3/B VOLTS 220 - 240 3 ~

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES

Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI 304.
 Resistencias de acero Incoloy situadas debajo de la plancha de cocción. Control termostático y termostato de seguridad de rearme manual. Regulación de la temperatura de 50 °C a 270 °C.
 Testigo de paso y testigo de alcance de temperatura.
 Plancha lisa con revestimiento de cromo duro con protección antisalpicaduras en el borde para una superficie brillante y fácil de limpiar, con un nivel de radiación del calor bajo que garantiza mayor comodidad al operador. Dos zonas con mandos independientes para regular la temperatura por separado y perfectamente. Superficie de cocción ligeramente inclinada con orificio de desagüe de gran tamaño y transporte a un recipiente estanco específico.
 Especialmente indicado para cocciones delicadas. Patas regulables.

E conexión eléctrica V 380-415 3N~ kW 8

