

ARMARIO SNACK REFRIGERACIÓN

SERIE SPEED ASD-125 / ASD-125 SERIES




CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- ASVD doble cristal
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

ARMARIO SNACK REFRIGERACIÓN

SERIE SPEED ASD-125 / ASD-125 SERIES

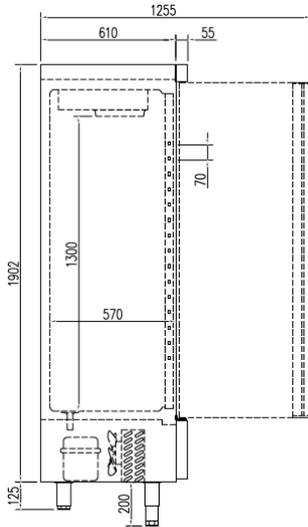

| Modelo Model Modèle | Largo Length Longueur mm | Alto Height Hauteur mm | Fondo Depth Profondeur mm | Rango Range Gamme | Estantes Shelves Étagères | Pares de guías Sets of slides Kit de guides | Capacidad Capacity Exposition L | Voltaje Voltage Tension | Refrig. Coolant Frigorigène | Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W | Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W | CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 | clase climate 2015/1094 EN16825 |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| ASD-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 416 | D | 5 (40°C 40%) |
| ASVD-125 | 1250 | 2075 | 665 | -2°C +8°C | 6 | 6 | 964 | 230 V - 50 Hz | R-290 | 543 | 434 | - | 4 (30°C 55%) |