esencia de hostelería
HOSDECORA
www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

Campana de Pared
FONDO 750/900/1.050/1.200/1.350

Modelo CPA-B
ALTURA 450

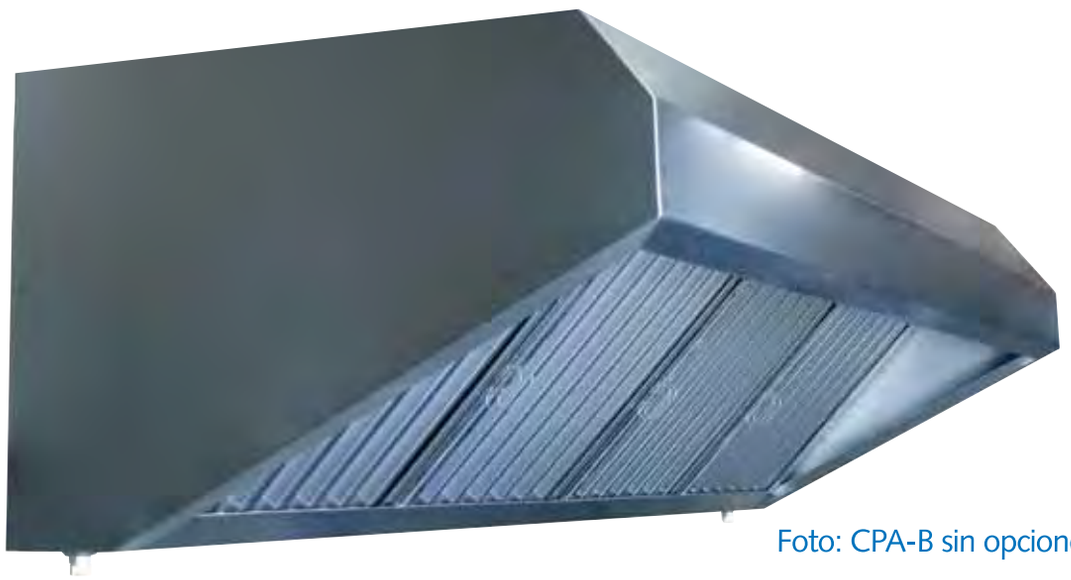

Foto: CPA-B sin opciones

OPCIONES:

Campana de pared industrial, indicada tanto para pequeñas instalaciones de gran calidad como para cocinas medianas o grandes. Puede incorporar sistema de extinción automático ARVEN, reguladores de caudal, aporte de aire y el sistema de filtro húmedo.

Características:

- Totalmente Soldada lo que evita fugas o escapes por las juntas donde se acumula la grasa.
- Recoge-grasas perimetral.
- Acabados con los cantos doblados, para evitar cortes.
- Fácil sistema de montaje mediante regleta de sujeción a la pared.
- Canal de grasas con sistema de drenaje mediante tapón metálico , que facilita su limpieza.
- Construcción en Acero-Inoxidable, excepto trasera y techo de chapa galvanizada.
- En la opción AGUA (1), trasera Inox. e incorpora tirantes separadores de filtros y su longitud aumenta 5 mm. por cada filtro.

esencia de hostelería
HOSDECORA

Modelo CPA-B

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

CORTE X-Y

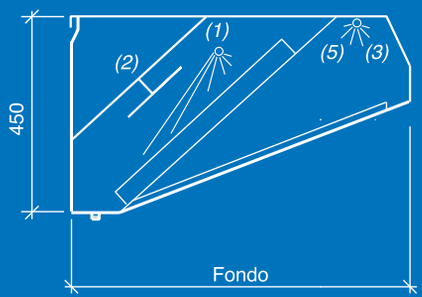

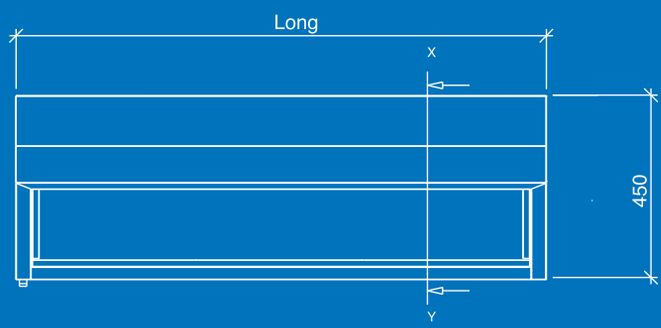

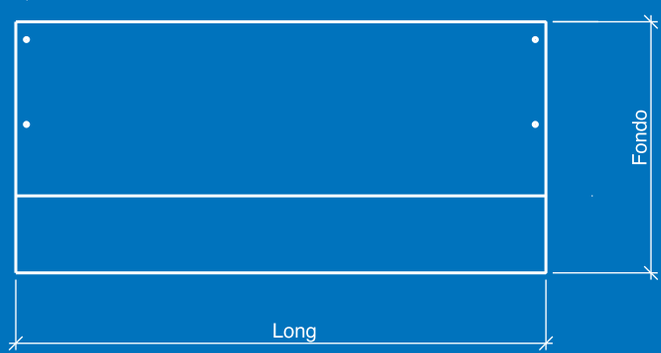

Opciones: (1) Agua
(2) Reg. Galva.
(3) Extinción
(5) Luminaria

Características y caudales recomendados

MODELO CPA-B	Long. mm	Número Filtros	Peso (*) FONDO					Instalación recomendada (**) 3 Caras libres Caudal M³/H. Fondo			2 Caras libres Caudal M³/H. Fondo		
			750	900	1.050	1.200	1.350	750	1.350	Diametro	750	1.350	Diametro
CPA-B 1085	1.085	2	29	31	32	34	37	2.424	3.547	250/300	1.722	2.284	200/250
CPA-B 1575	1.575	3	39	42	44	47	50	2.888	4.011	300/350	2.186	2.747	250/300
CPA-B 2065	2.065	4	50	53	55	58	61	3.351	4.474	300/350	2.649	3.210	300/300
CPA-B 2555	2.555	5	60	63	66	69	71	3.814	4.937	300/350	3.112	3.674	300/300
CPA-B 3050	3.050	6	70	74	78	82	84	4.278	5.401	350/400	3.576	4.137	300/350
CPA-B 3545	3.545	7	81	89	97	105	109	4.741	5.864	350/400	4.039	4.600	350/350

(*) - En el peso de la campana no están incluidas las opciones ni los filtros.

(**)- La instalación recomendada está calculada con los siguientes factores:
- 0,26 m/s. de velocidad de paso de aire en la superficie de la campana.
- 1 Metro de distancia vertical desde la parte baja del frontal de la campana hasta la superficie de las placas de la cocina.

Nota: - La distancia de los anclajes puede variar dependiendo de las opciones elegidas.

Aragón Ventilación S. Coop. se reserva el derecho de modificar los datos de este manual sin previo aviso.