

ONYX & ONYX Pro

As intuitive, as attractive




Crafted For Every Taste



Diseño creativo para baristas exigentes

Nacido de una herencia de excelencia en máquinas de espresso y un historial de búsqueda de soluciones innovadoras que impulsan la tecnología del café, estamos muy orgullosos de presentar ONYX, la máquina de espresso premium de nivel profesional que define el lujo alcanzable y le permite expresar su propio estilo personal

Combinando el conocimiento de baristas experimentados con tecnología de preparación comprobada y software de ahorro de energía, hemos creado una máquina que es tan inteligente y confiable como elegante y hermosa.

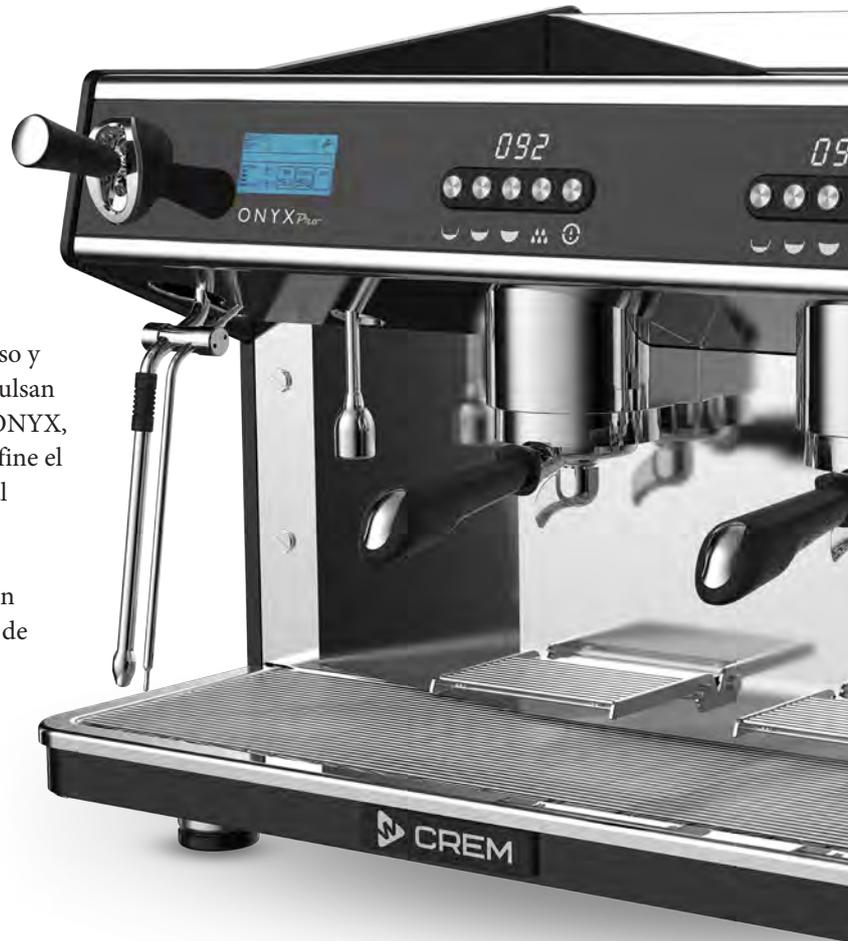

Concepto de diseño

Nos damos cuenta de que cada espacio de servicio es único, por lo que lo hemos diseñado para que se personalice fácilmente a través de ranuras gráficas fácilmente intercambiables, inserciones personalizadas en los paneles exteriores o LED laterales y traseros diseñados a medida.

Características principales ONYX Pro



Features based on ONYX Pro 2GR with auto steamer as option.



ONYX Pro 3GR



ONYX Pro 2GR


Main features ONYX Pro



Pantalla táctil principal
Tome el control de las funciones de preparación, programación y limpieza con una pantalla táctil LCD de 2,5".



Botón de retrolavado de grupo
Use el botón de descarga grupal dedicado para realizar una descarga rápida, mejorando así la higiene y la durabilidad.



Paneles personalizables
Los paneles laterales y traseros se pueden personalizar para adaptarse a cualquier necesidad o entorno.



Iluminación LED
Los paneles LED en 3 lados permiten oportunidades de marca personalizada prácticamente ilimitadas. Solo modelos profesionales.



Controles de pulso/vapor automático
Tire de la palanca hacia arriba para realizar solo una descarga; tire hacia abajo para comenzar a vaporizar o espumar.



Limpieza automática
La limpieza automática significa que el cabezal del grupo y la ducha siempre se mantienen limpios y listos para la próxima preparación.



Varillas de vapor Cool Touch
Las varillas de flujo recto garantizan una restricción mínima de vapor y válvulas antisucción, además de mantener todo higiénico y fácil de limpiar.



Vaporizador automático (opción)
Varilla de vapor automática para vaporizar o espumar la leche.

Características principales ONYX

Control electrónico PID

Dosificación volumétrica (teclado de 5 botones)

portafiltros de uso frecuente

Cool touch
steam wands

Cámara de preinfusión blanda

Ciclo de limpieza automática de grupo

Customizable
side panels





ONYX 3GR



ONYX 2GR




ONYX Mini 2GR



TA Option
Available for all versions


Características principales ONYX



Dosificación volumétrica (teclado de 5 botones) Teclados de grupo independientes y pantallas digitales: 3 configuraciones de disparo/dosis, agua caliente y lavado de grupo.



Pre infusión doble
Combinando los cabezales de grupo de cámaras de preinfusión de Crema junto con un sistema electrónico de preinfusión.



Control PID
El control de temperatura digital PID en todos los grupos garantiza un calentamiento preciso para cada preparación (excepto las versiones Mini 2gr)).



Limpieza automática
La limpieza automática significa que el cabezal del grupo y la ducha siempre se mantienen limpios y listos para la próxima preparación.



Paneles personalizables
Los paneles laterales se pueden personalizar para adaptarse a cualquier necesidad o entorno.

Technical specifications



| | ONIX PRO 3GR 4B | ONIX PRO 2GR 3B | ONIX 3GR | ONIX 2GR | ONIX MINI 2GR |
|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|
| Height, width, depth | 520, 1000, 585 mm 21, 39.8, 23" | 520, 720, 585 mm 21, 28.3, 23" | 520, 1000, 585 mm 21, 39.8, 23" | 520, 720, 585 mm 21, 28.3, 23" | 520, 490, 585 mm 21, 19.3, 23" |
| Weight | 95 Kg 209.4 lb | 70 Kg 154.3 lb | 95 Kg 209.4 lb | 67 Kg 147.8 lb | 47 Kg 103.6 lb |
| Power ratings (Power ratings+OPTIONS) | 380-415V 3N~ 6420W 50-60 Hz (O) Auto Steamer: 380-415V 3N~ 6440W 50-60 Hz | 220-240V 1N~ 3350W 50-60 Hz (O) 3Ph: 380-415V 3N~ 4840W 50-60 Hz (O) 3Ph + Auto Steamer: 380-415V 3N~ 4860W 50-60 Hz | 380-415V 3N~ 6350W 50-60 Hz | 220-240V 1N~ 3350W 50-60 Hz | 220-240V 1N~ 2800W 50-60 Hz |
| Boiler(s) capacity | 17.5l + 3 x 1.5 l | 11.5l + 2 x 1.5 l | 17.5 l | 11.5 l | 6 l |
| Boiler operation pressure | 0.8 to 1.2 bar | 0.8 to 1.2 bar | 0.8 to 1.2 bar | 0.8 to 1.2 bar | 0.8 to 1.2 bar |
| Water connection | 3/8" Internal thread | 3/8" Internal thread | 3/8" Internal thread | 3/8" Internal thread | 3/8" Internal thread |
| Noise level | <70dB | <70dB | <70dB | <70dB | <70dB |
| TA (high group head) | ✓ | ✓ | Option | Option | Option |
| N° steam wands + HW tap | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 2+1 | 1+1 |
| Extra steam wand | - | - | - | - | Option |
| Rotary taps | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto hot water tap dose | ✓ | ✓ | - | - | Option (only with an extra steam wand) |
| Lever taps | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Auto steamer | Option | Option | - | - | - |
| PID CONTROL | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Multiboiler (PID) | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Electronic pre infusion | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adjustable electronic pre infusion | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Volumetric dosing (5 keypad button) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volumetric dosing + group display | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Main Digital display | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Main Touch screen | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Special customization | On request | On request | On request | On request | On request |
| Body covers | Side and back glass panels | Side and back glass panels | Side panels | Side panels | Side panels |
| Barista lights | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Panel lighting | ✓ | ✓ | - | - | - |
| ECO Mode | ✓ | ✓ | - | - | - |
| Auto On/OFF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Cleaning/maintenance warnings | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Single+Double portafilter | 1+3 | 1+2 | 1+3 | 1+2 | 1+1 |

Standard Features

- PID control (Except Mini 2gr)
- Cool touch steam wands
- Built-in rotatory pump
- Pre infusion chamber group head
- Group auto cleaning cycle
- Cleaning/maintenance warnings (Except Mini 2gr)
- Black panels

Supplied Accessories

- 55-cm inlet hose
- x3 Blindfilter
- Drain tube (150 cm)