

# Fregaderos con soporte


## Características

- Fabricados en acero inoxidable AISI 304.
- Válvula de desagüe con tapón y rebosadero en modelos de fondo 500 mm.
- Los modelos de 600 y 700 mm de ancho se suministran con tubo rebosadero y válvula de desagüe.
- Baquetón y peto de 25 mm en los fregaderos de 500mm de ancho.
- Baquetón de 60 mm y peto de 100mm en los fregaderos de 550, 600 y 700 mm de ancho.
- Altura (H) de 850mm en todos los fregaderos.
- Patas con tacos regulables para salvar irregularidades del suelo.



## Cuidados y mantenimiento

- Emplee únicamente detergentes neutros.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con abundante agua después de cada limpieza.

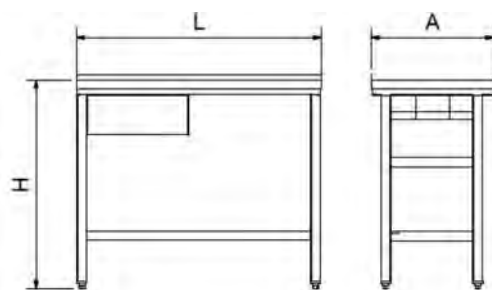


## Especificaciones técnicas

### Cotas de conexión:

- Todas las válvulas tienen una conexión de salida de 1 1/2"
- Altura del desagüe = D

### Espacio bajo escurridor para lavavajillas

- Espacio bajo escurridor = E



	054828	22,0	1000	600	860	420	350	440	0
	056028	24,0	1000	700	860	495	400	440	0
	054830	26,0	1200	600	1060	420	350	440	0
	056030	28,0	1200	700	1060	500	350	440	0