www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

CONTRA MOSTRADOR REFRIGERADO

SERIE SPEED FD / FD SERIES

FD-200

FVD-200

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior e interior en acero AISI-304
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera con peto trasero sanitario de 100 mm
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura sobre guias inox
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-200 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
- Luz interior solo en modelos con puertas de cristal

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

CONTRA MOSTRADOR REFRIGERADO

SERIE SPEED FD / FD SERIES

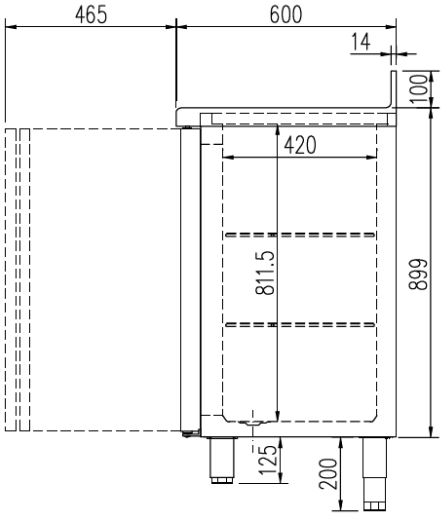

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigorigène	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
FD-150	1495	1040	600	-2°C +8°C	4	325	230 V - 50 Hz	R-290	502	235	B	5 (40ºC 40%)
FVD-150	1495	1040	600	-2°C +8°C	4	325	230 V - 50 Hz	R-290	502	247	-	5 (40ºC 40%)
FD-200	2020	1040	600	-2°C +8°C	6	504	230 V - 50 Hz	R-290	502	238	B	5 (40ºC 40%)
FVD-200	2020	1040	600	-2°C +8°C	6	504	230 V - 50 Hz	R-290	502	253	-	5 (40ºC 40%)
FD-250	2545	1040	600	-2°C +8°C	8	684	230 V - 50 Hz	R-290	845	379	C	5 (40ºC 40%)
FVD-250	2545	1040	600	-2°C +8°C	8	684	230 V - 50 Hz	R-290	845	397	-	5 (40ºC 40%)