www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

MESA FRÍA GN 1/1 BAJO COCINA

MESA FRÍA GASTRONORM GN 1/1 REFRIGERACIÓN / GN 1/1 COUNTER, CHILLER UNDER BROILER

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y fondo embutido
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
• Contrapuerta inox embutida
• Luz interior en modelos puerta de cristal
• Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con frente curvo y peto trasero sanitario de 100 mm (opcional sin peto según modelo)
• Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura, sobre apoyos inox
• Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 200 mm
• Unidad condensadora ventilada y extraíble
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento anticorrosión
• Evaporación automática del agua de descarche de serie, excepto modelos pre-instalacion
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la gestión del consumo de energía
• Temperatura de trabajo a 32°C ambiente
• Cajoneras inox refrigeradas desmontables sobre guías telescópicas con sistema autocierre

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

MESA FRÍA GN 1/1 BAJO COCINA

MESA FRÍA GASTRONORM GN 1/1 REFRIGERACIÓN / GN 1/1 COUNTER, CHILLER UNDER BROILER

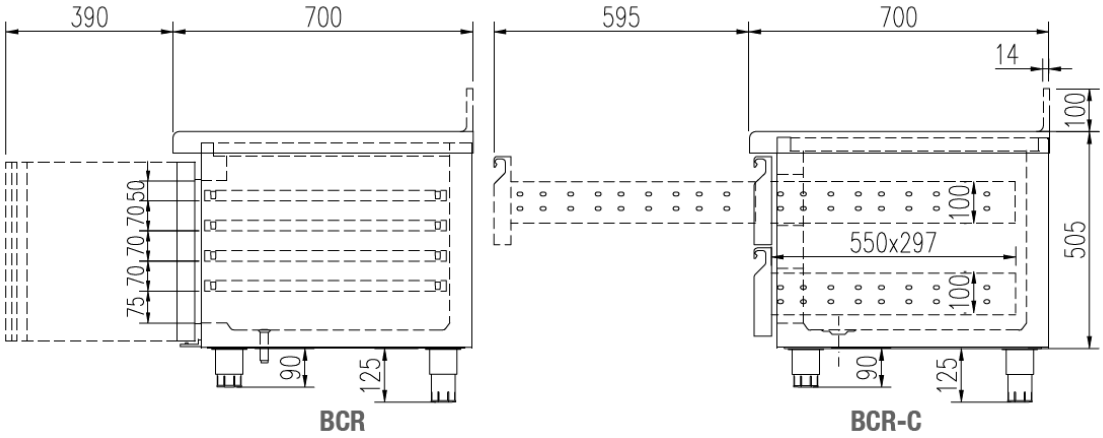

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur mm	Alto Height Hauteur mm	Fondo Depth Profondeur mm	Rango Range Gamme	Estantes Shelves Étagères	Pares de guias Sets of slides Kit de guides	Capacidad Capacity Exposition L	Voltaje Voltage Tension	Refrig. Coolant Frigo	Potencia Frig. Frig Power Puissance Frig. W	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale W	CCE EEC 2015/ 1094 EN16825 Rango Range Gamme	clase climate 2015/1094 EN16825 Rango Range Gamme
BCR-135	1345	600	700	-2°C +8°C	2	2	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	218	B	5 (40°C 40%)
BCR-180	1795	600	700	-2°C +8°C	3	3	264	230 V - 50 Hz	R-290	502	218	B	5 (40°C 40%)
BCR-225	2245	600	700	-2°C +8°C	4	4	359	230 V - 50 Hz	R-290	845	340	C	5 (40°C 40%)
BCR-270	2695	600	700	-2°C +8°C	5	5	454	230 V - 50 Hz	R-290	845	355	C	5 (40°C 40%)
BCR-135-C	1345	600	700	-2°C +8°C	1	1	169	230 V - 50 Hz	R-290	502	218	B	5 (40°C 40%)
BCR-180-C	1795	600	700	-2°C +8°C	1	1	264	230 V - 50 Hz	R-290	502	218	C	5 (40°C 40%)
BCR-225-C	2245	600	700	-2°C +8°C	1	1	359	230 V - 50 Hz	R-290	845	340	D	5 (40°C 40%)