

# MURAL PROMOCIÓN BAJA

SERIE PRO-60 / PRO-60 SERIAL




## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Exterior en acero plastificado blanco
- Interior en acero acabado epoxy blanco
- Diseñados para bebidas y productos envasados
- Estantes de acero acabado epoxy regulables en altura con portaprecios
- De serie: Luz LED horizontal, vertical y cortina nocturna
- Control digital de temperatura y descarches
- Evaporación y condensación ventilada
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>
- Evaporación automática del agua de descarche
- Clase climática 3 (25°C 60%HR) régimen M1, temperatura producto -1/5°C UNE EN ISO 23953-2
- Tensión monofásica 230V 50 Hz
- Refrigerante ecológico R-290

# MURAL PROMOCIÓN BAJA

SERIE PRO-60 / PRO-60 SERIAL

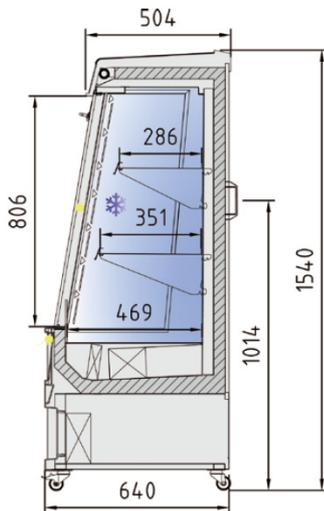

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Alto Height Hauteur (mm)	Fondo Depth Profondeur (mm)	Área de estantes refrigerados Refrigerated shelf area Surface des plans de chargement refroidis (m2)	Superficie total de exposición Total display área Surface totale de l'exposition (TDA)	Volumen Neto Net Volume Volume Net (L)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal Consumption Consommation Nominale (W)	Estantes Shelves Étagères (Uds)
PRO-60	640	1540	640	0,55	0,44	200	967	1435	2

\* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página.

Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.