

Mod. G7FL4B Cod. 18301000

Mod. G7FL4M Cod. 18301500

Macros 700



cm² 1.975 (mm 395x500)



<b>kW</b>	<b>6,9</b>
kcal/h	5.934
Btu/h	23.543



G30/G31	kg/h	0,54
G20	m³/h	0,73
G25	m³/h	0,85



**OPTIONAL**

**1P DX** Puerta con manija espesor 20/10 para los modelos con mueble

**TPTO** Tapón de teflón ovalado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y FUNCIONALES**





Plano de trabajo y paneles frontales de acero inoxidable AISI 304. Quemadores tubulares de llama auto-estabilizada de gran superficie para una mayor uniformidad de distribución del calor. Regulación de la potencia erogada por medio del grifo de funcionamiento continuo. Llama piloto y válvula de seguridad de termopar. Encendido piezoeléctrico con protección en silicona. Temperatura máxima de más de 300 °C. Placa lisa de acero satinado con protección de salpicaduras a nivel del borde. Superficie de cocción ligeramente inclinada con orificio de descarga de grandes dimensiones y transportador en contenedor especial con cierre hermético de líquidos. Pies regulables.

**G**

conexión del gas

R 1/2 UNI ISO 7/1

**kW 6,9**

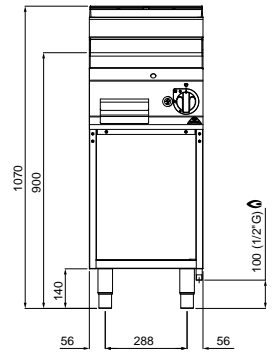

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

