Lavamanos mural de rodilla pulsador agua fría y caliente

Ref: 061202

GARANTÍA

El equipo tiene garantía de 1 año El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua potable.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

SEGURIDAD

Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.
En las operaciones de limpieza tenga especial cuidado con las esquinas.

esencia de hostelería HOSDECORA

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

REF: 061202



1X

1X 461008

1X 461202
1X 461206

1X 461606

1X 454202

1X 460410

2X 461802

4X 409822

4X 421038

1

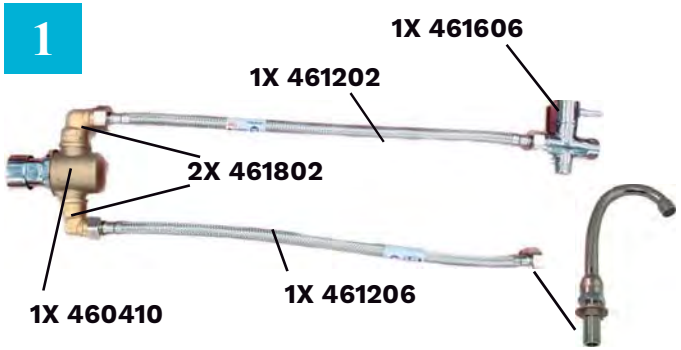

2

3

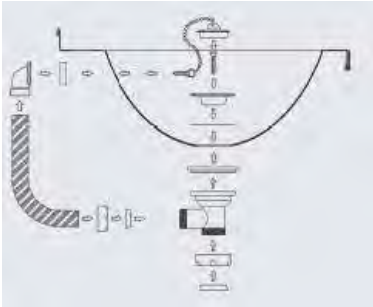

4

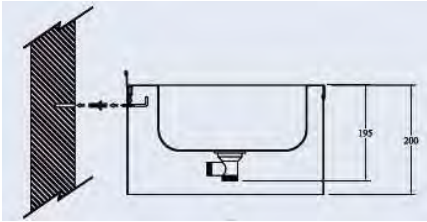

- Envolvente para lavamanos mural.
461008 - Caño giratorio 160x180x1/2” (rosca de 50mm).
461202 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2” 400mm.
461206 - Latiguillo flexible de malla de acero inoxidable H-H 1/2” 600mm.
460410 - Pulsador temporizado M-M de 1/2”.
461606 - Mezclador antiretorno M-M-M de 1/2”.
461802 - Codo a 90º M-H de 1/2”.
454202 - Válvula 2 ½” con rebosadero para fregadero de 500mm.
409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
421038 - Tornillo rosca chapa 4,8x22 mm

Verifique el contenido.
Evite la suciedad en tuberías y el entorno antes de instalar.
Si la instalación de fontanería es nueva, dejar correr el agua.
Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.
Utilice teflón para sellar las conexiones.
Conecte el latiguillo de 400 a la salida del mezclador antirretorno y a la entrada del pulsador. (ver flecha en parte inferior del pulsador) · Fig. 1
Conecte los latiguillos de entrada de agua (no incluidos) a las entradas del mezclador antiretorno.
Conecte el latiguillo de agua mezclada que se acompaña a la salida del pulsador (ver punta de la flecha del pulsador verificando sentido de entrada) · Fig. 1
Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con las tuercas que se acompañan · Fig. 2
Introduzca el pulsador en el orificio por la parte interior del mueble y fíjelo con su tuerca por la parte exterior.
Conecte el extremo libre del latiguillo de agua mezclada a la toma del caño.
Montar la válvula de desagüe · Fig. 3
Para una altura total recomendada de 850 mm efectúe dos taladros en la pared con una broca de 8 mm a una altura de 825mm. Estos taladros deberán estar separados entre si 298 mm.
Fije el lavamanos en la pared · Fig. 4
Ya puede conectar las tomas de agua y desagüe al lavamanos.
Regule la temperatura deseada girando la cabeza del mezclador antiretorno.

Para abrir el agua presione el pulsador con la rodilla o el muslo.
La temperatura puede regularse mediante el mando del mezclador antiretorno.

esencia de hostelería
HOSDECORA
www.hosdecora.com Tel: 976 255 991